




Protección Manual

- Ficha Técnica -



Comfort
Hard 1
Página 1 de 2

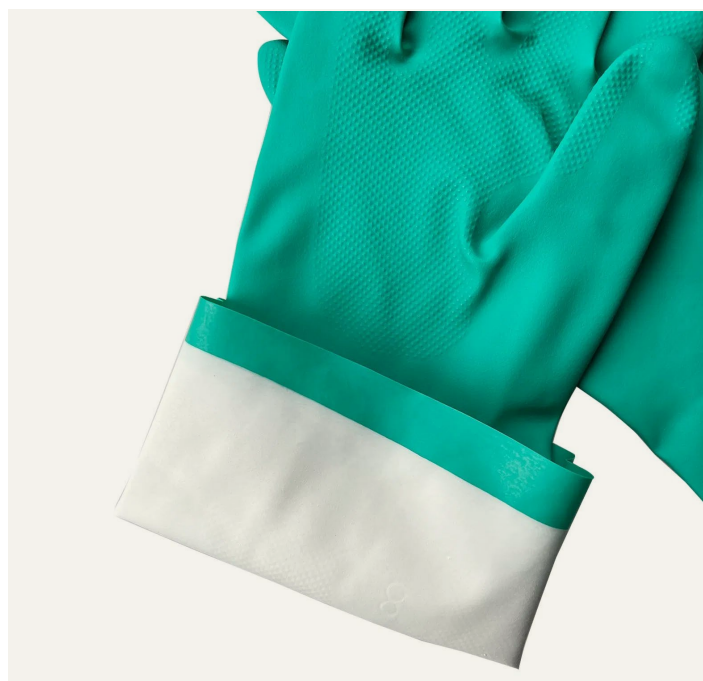

APTO PARA
ALIMENTOS



ALCALINOS



ÁCIDOS



ACEITOSOS



ABRASIVOS

RESISTENTE A PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nombre:	HARD 1
Referencia:	BG483-33
Tallas:	8, 9, 10
Longitud:	Longitud: 13" (aproximadamente 33 cm)
Calibre:	15
Composición:	100% nitrilo, interior con flock
Unidad de Empaque:	120 pares
Unidad de venta:	12 pares
Certificación:	EN 388: 3101X, EN 374-2, EN 374-3 Tipo B

Función: Guante industrial y doméstico resistente a productos ácidos, alcalinos, aceitosos y abrasivos. Apto para manipulación de alimentos. Antideslizante, confortable, con buena permeabilidad al aire. No debe exponerse al sol.

Guante reutilizable fabricado con 100% nitrilo de alta calidad, con interior flocado para mayor confort. Diseñado para ofrecer resistencia frente a productos aceitosos, ácidos, alcalinos y abrasivos. Apto para uso industrial y doméstico, así como para manipulación de alimentos. Su superficie antideslizante y buena permeabilidad al aire garantizan seguridad y comodidad durante su uso. No debe exponerse al sol.

CARACTERÍSTICAS

- Guante con Flock
- Texturizado en palma y dedos para un mejor agarre
- 13 puldagas
- Libre de costuras, lo que mejora la comodidad y evita irritaciones
- Alta resistencia a desgarros, perforaciones y abrasión
- No se deforma ni debilita con el uso
- Libre de talco.





Protección Manual

- Ficha Técnica -



Comfort
Hard 1
Página 2 de 2

APLICACIONES

- Mantenimiento y reparación de equipos
- Limpieza de herramientas
- Manipulación de mercancías
- Mantenimiento en servicios generales
- Manipulación de productos químicos y solventes
- Mezcla y carga de materias primas
- Trabajo en drenaje, bombas, válvulas o tuberías
- Procesos de pintura
- Manejo seguro de alimentos
- Brinda protección frente a riesgos mecánicos según EN 388: 3101X

ADVERTENCIAS

- La exposición a ambientes altamente agresivos puede acelerar el desgaste del guante.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y riesgos a los que estará expuesto, y seleccionar el equipo de protección adecuado para cada caso.
- Es fundamental conocer el proceso y los riesgos mecánicos (abrasión, corte, rasgado y punción) a los que se encuentra expuesta la persona, para definir correctamente el uso del guante.
- El no seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante, así como lesiones graves o incluso la muerte del usuario.

CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que no tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

